

※要求課記入

※経理出納班記入

要求課 (規格・仕様等に係る照会先)	地域政策部	環境課
担当者名	近常	TEL(直通) 0868-23-1243

調達番号第 F-10 号

※経理出納班記入

落札業者		落札金額	
発注確認	連絡済	(発注連絡をした場合は○印で囲むこと。)	

見 積 依 頼 票 兼 物 品 発 注 票

※経理出納班記入

1	見積依頼日	令和 8 年 5 月 13 日 (水)	9:00
2	見積提出期限	令和 8 年 5 月 20 日 (水)	12:00
3	見積に係る照会先	美作県民局総務課経理出納班 船越・松尾 TEL(0868)23-1219	
4	見積書提出場所	美作県民局地域政策部総務課経理出納班(津山市山下53 2階)	
5	納期	令和 8 年 6 月 5 日 (金)	17:00 まで
6	納品場所	岡山県美作県民局総務課(本館2階)	

※要求課記入

5 発注物品							
メーカー名	品名	色 サイズ	規格・仕様	指定製品・品番	入数	数量	備考
simon	安全靴	黒/レッド 27cm	黒/レッド 27cm	NS811		1 足	
simon	インソール	LL	LL	3		1 足	
摘 要							
参 考 事 項	希望購入価格 円(税込み)以内						

参加資格要件	<p>次のいずれにも該当する者であること。</p> <p>(1)見積依頼票兼物品発注票で指定する提出期限(以下「見積提出期限」という。)の時点で、物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札(条件付)参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載されていること。</p> <p>(2)入札参加資格者名簿に登載してある住所が県内であること。</p> <p>(3)岡山県の物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札(条件付)参加資格者の資格審査要領(平成19年岡山県告示第306号)第9条に規定する入札参加の停止の措置を受けていないこと。</p> <p>(4)岡山県の物品の売買、修理及び役務の提供の契約に係る一般競争入札(条件付)参加除外等要領の規定による入札参加除外の措置を受けていないこと。</p>
その他	<p>(1)本発注票に「同等品可」と記載している場合は、同等品による見積もりを認める。同等品で見積もる場合は、見積書提出前に要求課の承諾を得ること。また、見積書の規格には承諾を得た規格を記入し、備考欄に承認を受けた年月日、担当者名を記入すること。発注票に特に記載がない場合は、同等品による見積もりを認めない。</p> <p>(2)仕様書に見本(原稿等)がある旨記載している場合は、見本(原稿等)を見積書提出場所に見積書提出期限まで提示する。</p> <p>(3)この見積依頼票に記載のない事項については、オープンカウンター説明書による。</p> <p>(4)見積書提出方法は、持参または郵送による紙での提出の取り扱いのみとする。</p>

キーワードで探す

キーワードを入力

> 詳細検索はこちら

カテゴリから探す

安全靴

プロテクティブスニーカー

その他作業靴

靴関連用品

作業用手袋

安全保護具

手袋-安全保護具おすすめ製品

在庫限り！一般会員様限定特価 >

靴-機能・靴底から探す

静電靴 (JIS T 8103合格) >

静電プロスニーカー (JSAA規格、
付加的性能)

甲プロテクタ >

踏抜き防止板 >

滑りにくい >

クッション性 >

加水分解しない >

つまずき防止 >

反射材 >

通気性 >

チャック付き >

SX3層底Fソール >

SX3層底SFソール >

SX3層底SSソール >

靴-規格から探す

JIS L種 軽作業用 >

JIS S種 普通作業用 >

JIS H種 重作業用 >

JSAA規格 A種 普通作業用 >

JSAA規格 B種 軽作業用 >



耐滑性に優れたプロスニーカー NSシリーズ

- ・滑りにくい靴底 JSAA規格付加的性能 耐滑性合格
- ・優れた安定感とクッション性

NS811 黒/シルバー

フィット感を高める甲パッド



2種類の
EVA
合成ゴム


耐滑性・クッション性に優れた靴底

耐滑アウトソール(耐油ゴム)と硬度の異なる2種類のEVAを採用したミッドソール。



作業時・歩行時の安定感

しっかりかかとをホールドするスタビライザー。



鋼製先芯

つま先部を守る鋼製先芯搭載。

製品コード：2313130

NS811黒/レッド (24.0~29.0cm)

標準価格：

オープン

販売価格：

¥4,070 (税込：¥4,477)



サイズ	注文数	在庫数	入荷予定
24.0cm	<input type="text"/>	◎	
24.5cm	<input type="text"/>	◎	
25.0cm	<input type="text"/>	◎	
25.5cm	<input type="text"/>	◎	
26.0cm	<input type="text"/>	◎	
26.5cm	<input type="text"/>	◎	
27.0cm	<input type="text"/>	◎	
28.0cm	<input type="text"/>	◎	
29.0cm	<input type="text"/>	◎	

♡ お気に入りに登録

☒ 商品について問い合わせ

🛒 買い物かごに入れる

規格	JSAA規格 A種認定品 人工皮革製 (付加的性能：かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性)
サイズ	24.0~27.0・28.0・29.0cm(EEE)
甲被	人工皮革
先芯	鋼製先芯
靴底	合成ゴム+EVA
中敷	カップインソール
標準重量	720g(26.0cm/両足)
製法	C式

キーワードで探す

ホーム > 靴関連用品 > インソール

キーワードを入力

> 詳細検索はこちら

カテゴリから探す

- 安全靴
- プロテクティブスニーカー
- その他作業靴
- 靴関連用品
- 作業用手袋
- 安全保護具

手袋-安全保護具おすすめ製品

在庫限り！一般会員様限定特価


靴-機能・靴底から探す

- 静電靴 (JIS T 8103合格) >
- 静電ブロスニーカー (JSAA規格、付加的性能)
- 甲プロテクタ >
- 踏抜き防止板 >
- 滑りにくい >
- クッション性 >
- 加水分解しない >
- つまづき防止 >
- 反射材 >
- 通気性 >
- チャック付き >
- SX3層底Fソール >
- SX3層底SFソール >
- SX3層底SSソール >

靴-規格から探す


- JIS L種 軽作業用 >
- JIS S種 普通作業用 >
- JIS H種 重作業用 >
- JSAA規格 A種 普通作業用 >
- JSAA規格 B種 軽作業用 >

靴-カラーから探す

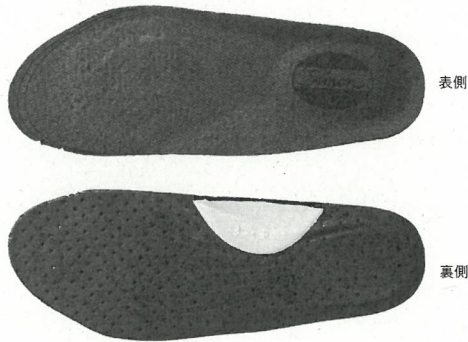

防災対策、安全靴・作業靴に！鋭利なものから足裏を守る踏抜き防止板入りインソール シモンインソール003

- ・ステンレスの踏抜き防止板入り
- ・かかと部に衝撃吸収パッド
- ・抗菌防臭仕様



踏抜き防止板入り

丈夫でしなやか、厚さ0.5mmのステンレスプレート内蔵。




耐踏抜き性能1,100N以上

およそ100kgの荷重にも耐えられます。



サイズや形に合わせて調整可能

インソールに印刷されている線はサイズ調整のための目安です。ご使用の靴のサイズ・形に合わせて調整してください。



快適な履き心地

かかと部に衝撃吸収パッド付。また、カップインソールが足や体のぐらつきを抑えます。抗菌・防臭加工で靴の中のさわやかさを保ちます。

製品コード：2228840

シモンインソール003

標準価格：

オープン

販売価格：

¥1,900 (税込：¥2,090)

サイズ	注文数	在庫数	入荷予定
SS	<input type="text"/>	◎	
S	<input type="text"/>	◎	
M	<input type="text"/>	◎	
L	<input type="text"/>	◎	
LL	<input type="text"/>	◎	

サイズ目安 SS(20.0~21.5cm)、S(22.0~23.0cm)
M(23.5~24.5cm)、L(25.0~26.0cm)
LL(26.5~28.0cm)

販売単位 1足