

岡山県森林作業道標準単価表

令和 7 年度 3 一四半期以降

令和7年度 森林作業道標準単価

令和7年度3～四半期以降

(1) 開設単価

工 種	区 分		単位	標準単価 (共通仮設費含)	記号	備 考
	幅 員	地山横断勾配				
土 工	2.5m	35°以上 (標準断面タイプA)	m	3,000円	A-1	
		25～35°未満 (標準断面タイプB)	m	1,807円	B-1	
		25°以下 (標準断面タイプC)	m	1,357円	C-1	
	3.0m	25～35°未満 (標準断面タイプD)	m	2,406円	D-1	
		25°以下 (標準断面タイプE)	m	1,850円	E-1	

(2) 簡易構造物等単価

工 種	区 分	単位	標準単価 (共通仮設費含)	記号	備 考
路盤工 クラ ッ シ ャ ー ラ ン	備前 (旭川以東 瀬戸内市を含む)	m2	456円	R-1	敷厚10cm
	備前 (旭川以西 吉備中央町を含む)	m2	456円	R-2	
	備前 (旧玉野局及び岡山市の児島半島)	m2	456円	R-3	
	備前 (旧御津町、旧建部町)	m2	479円	R-4	
	東備 (和気・赤磐)	m2	526円	R-5	
	東備 (備前市)	m2	526円	R-6	
	備中	m2	456円	R-7	
	井笠 (笠岡市、浅口市、里庄町)	m2	526円	R-8	
	井笠 (矢掛町、井原市)	m2	538円	R-9	
	高梁	m2	550円	R-10	
	新見	m2	608円	R-11	
	真庭 (旧川上村、旧八束村、旧中和村を除く)	m2	655円	R-12	
	真庭 (旧川上村、旧八束村、旧中和村)	m2	678円	R-13	
	美作 (旧旭町、久米南町、旧上齋原村を除く)	m2	596円	R-14	
	美作 (旧旭町、久米南町)	m2	479円	R-15	
	美作 (旧上齋原村)	m2	678円	R-16	
	勝英 (旧東栗倉村、西栗倉村を除く)	m2	619円	R-17	
	勝英 (旧東栗倉村、西栗倉村)	m2	655円	R-18	
法面保護工	種子散布工	m2	284円	N-1	
	植生シート工				
	肥料袋なし標準品	m2	1,037円	N-2	
横断排水工	丸太組横断工	m	2,645円	0-1	木材：現地採取
	木製路面排水工（Aタイプ）	m	10,405円	0-2	

工 種	区 分	単位	標準単価 (共通仮設費含)	記号	備 考
暗渠工 ヒ ュ ー ム 管 布 設	φ 150 mm	m	10,275円	H-1	
	φ 200 mm	m	11,071円	H-2	
	φ 250 mm	m	12,167円	H-3	
	φ 300 mm	m	13,437円	H-4	
	φ 350 mm	m	15,162円	H-5	
	φ 400 mm	m	18,116円	H-6	
	φ 450 mm	m	20,207円	H-7	
	φ 500 mm	m	22,885円	H-8	
	φ 600 mm	m	29,549円	H-9	
	φ 700 mm	m	39,881円	H-10	
	φ 800 mm	m	47,907円	H-11	
	φ 900 mm	m	58,388円	H-12	
	φ 1,000 mm	m	69,293円	H-13	
かご工 ふ と ん か ご 設 置	備前 (旭川以東 瀬戸内市を含む)	m	15,178円	F-1	スロープ式 詰石(15～20mm) かご規格 高50×幅120×長200 網目13cm (パネル式) (2m/枚)
	備前 (旭川以西 吉備中央町を含む)	m	14,902円	F-2	
	備前 (旧玉野局及び岡山市の児島半島)	m	15,100円	F-3	
	備前 (旧御津町、旧建部町)	m	14,902円	F-4	
	東備 (和気・赤磐)	m	14,969円	F-5	
	東備 (備前市)	m	15,309円	F-6	
	備中	m	14,902円	F-7	
	井笠 (笠岡市、浅口市、里庄町)	m	15,245円	F-8	
	井笠 (矢掛町、井原市)	m	15,100円	F-9	
	高梁	m	14,627円	F-10	
	新見	m	14,694円	F-11	
	真庭 (旧川上村、旧八束村、旧中和村を除く)	m	14,694円	F-12	
	真庭 (旧川上村、旧八束村、旧中和村)	m	14,838円	F-13	
	美作 (旧旭町、久米南町、旧上齋原村を除く)	m	14,694円	F-14	
	美作 (旧旭町、久米南町)	m	14,902円	F-15	
	美作 (旧上齋原村)	m	15,100円	F-16	
	勝英 (旧東栗倉村、西栗倉村を除く)	m	14,838円	F-17	
	勝英 (旧東栗倉村、西栗倉村)	m	15,035円	F-18	
木 製 構造物	木柵工(高さ45cm)	m	2,984円	M-1	木材：現地採取
	丸太組工1段組	m	1,343円	M-2	木材：現地採取
	丸太組工2段組	m	2,253円	M-3	
	丸太組工3段組	m	3,214円	M-4	

(注) 1 路盤工、かご工の区分は、県民局又は地域事務所を示す。
2 丸太組工の形状・寸法は定規図を参考とすること。

森林作業道 標準断面図

S=1:200


タイプA

(地山横断勾配35° 以上)

CA=3.70m²

BA=0.00m²

幅員2.5m




タイプB

(地山横断勾配25° ~35° 未満)

CA=0.80m²

BA=0.50m²

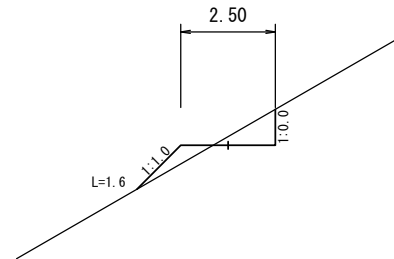


タイプC

(地山横断勾配25° 以下)

CA=0.54m²

BA=0.44m²

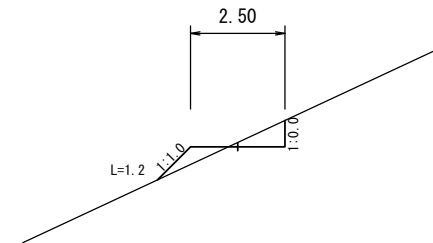


タイプD

(地山横断勾配25° ~35° 未満)

CA=1.16m²

BA=0.68m²

幅員3.0m

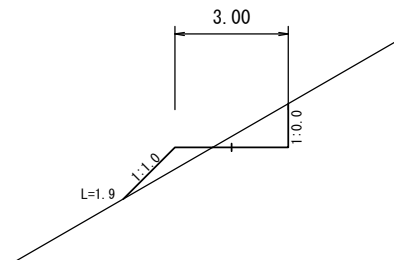


タイプE

(地山横断勾配25° 以下)

CA=0.76m²

BA=0.64m²

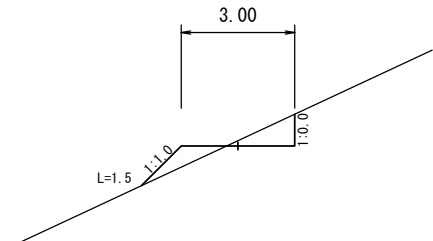


丸太組工構造図


S=1:50

丸太組工 1 段組

(1) 正面図 (標準図)

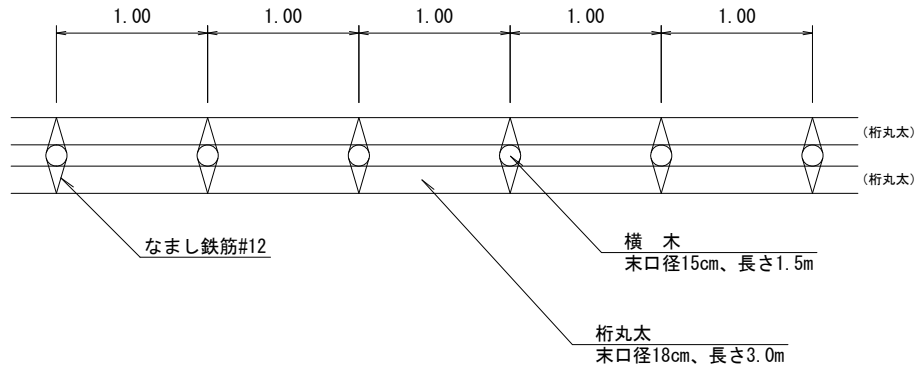

(2) 横断面図 (標準図)

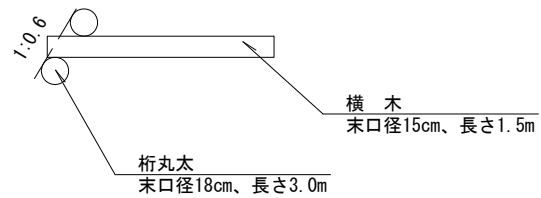


(3) 資材数量

(10m当たり)


名称	規格・寸法	数量	単位
桁丸太	末口径18cm、長さ3.0m	6.7	本
横 木	末口径15cm、長さ1.5m	10.0	本

丸太組工 2 段組

(1) 正面図 (標準図)

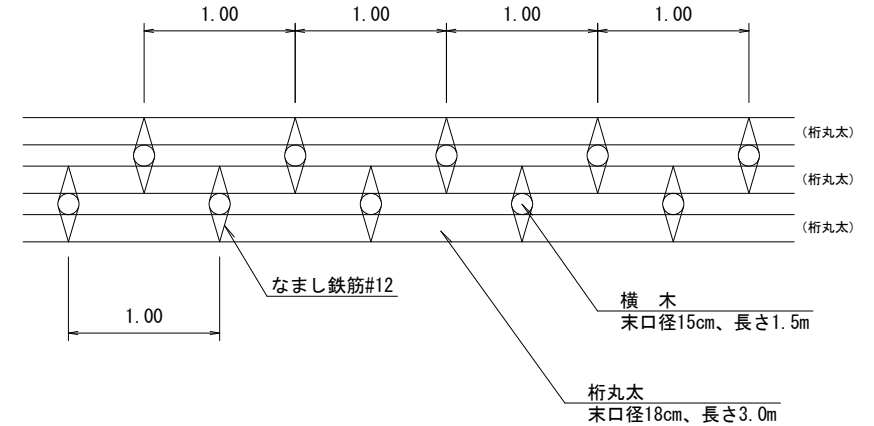

(2) 横断面図 (標準図)

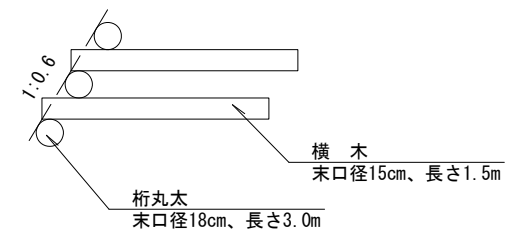

(3) 資材数量

(10m当たり)

名称	規格・寸法	数量	単位
桁丸太	末口径18cm、長さ3.0m	10.0	本
横 木	末口径15cm、長さ1.5m	20.0	本